


АС6003 Профессиональный воздушный фильтр

Фильтрация частиц менее 0,01 микрон

Степень очистки 99,998 %

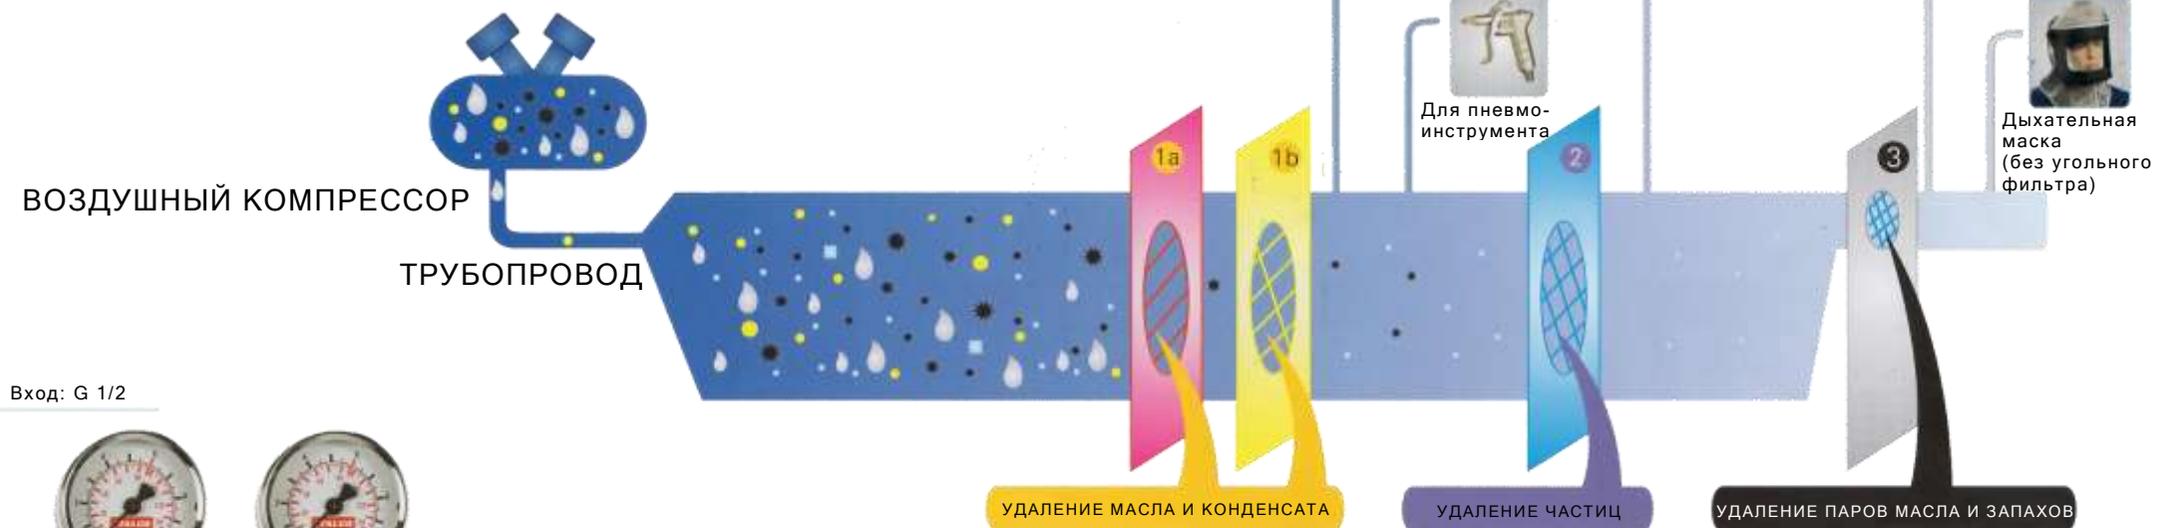

ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3-Х СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:

1-Я СТУПЕНЬ: УДАЛЕНИЕ МАСЛА И КОНДЕНСАТА

- 1a Циклонный сепаратор: удаление капель масла и конденсата
- 1b Прессованный фильтр: фильтрация частиц более 5 мкм, многоразовый фильтрующий элемент, автоматический сброс конденсата. (Необходимо очищать каждые 6 месяцев)

2-Я СТУПЕНЬ: УДАЛЕНИЕ ЧАСТИЦ

- 2 Фильтр тонкой очистки: фильтрует частицы более 0,01 мкм. (фильтр необходимо заменить, когда разница показаний 2-х манометров давления более 0,8 bar)

3-Я СТУПЕНЬ: УДАЛЕНИЕ ПАРОВ МАСЛА И ЗАПАХОВ

- 3 Угольный фильтр: фильтрация частиц (менее 0,01 мкм), удаление паров масла и органических запахов. (Фильтр необходимо менять каждые 3 месяца)

Автоматический клапан сброса конденсата:

Автоматический клапан сброса работает на вертикальном фильтре. Клапан перекрывается, когда давление на входе фильтра менее 1 bar. 2 режима работы клапана: ручной (повернуть клапан против часовой стрелки до упора); автоматический (повернуть клапан по часовой стрелке до упора). В комплектации поставляется гибкий шланг для сбора конденсата.

ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING